

# SC系列

( 商超显示屏 )

# 商超屏系列

支持单双面显示





☞ 箱体间信号连接采用互锁对接，性能更为可靠。



☞ 便捷维护

系统卡电源可实现双面维护。

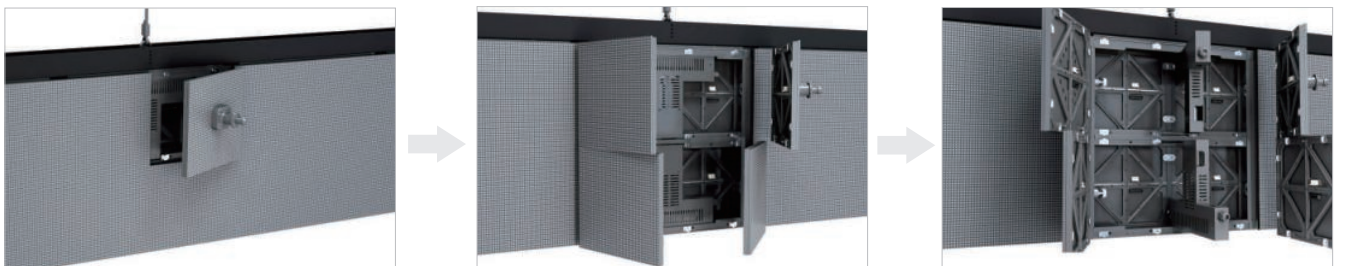

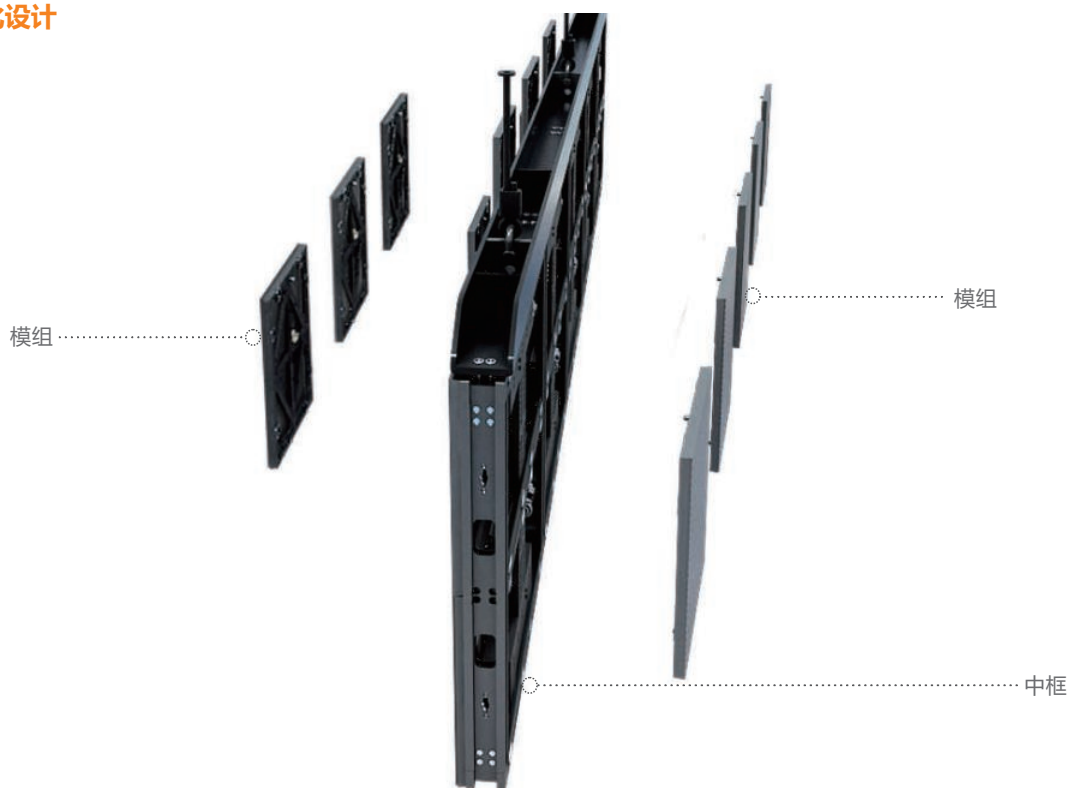 模块化设计


产品参数		SC2.6 ( 双面屏 )	产品参数	SC2.6 ( 双面屏 )		
模组规格	像素规格	SMD 三合一全彩 1515	图像处理能力	灰度等级 (bit)	≥13	
	像素距离 (mm)	2.604		图像换帧频率 (Hz)	50&60	
	像素密度 (点/m <sup>2</sup> )	147456		图像刷新频率 (Hz)	≥2K	
	模组尺寸 (W*H) (mm)	250*250	光学参数	色温 (K)	3000~9600可调	
	模组分辨率 (W*H) (点)	96*96		白平衡亮度 (Nits)	1200	
	LED驱动方式	恒流, 动态1/32扫		显示均匀性	亮度	≥97%
	维护方式	前维护			色彩	$\Delta(C_x, C_y) \leq 0.003$
单元箱体参数	箱体尺寸 (W*H*D) (mm)	500*500*70		对比度	5000:1	
	显示面积 (m <sup>2</sup> )	0.25		可视角度	水平 (°)	140
	箱体分辨率 (W*H) (点)	192*192			垂直 (°)	140
	模组排布 (W*H)	2*2		校正	色彩	有
	箱体重量 (Kg)	10			亮度	有
	箱体材质	铝型材		像素中心偏移率	≤3%	
	IP等级	IP31	最佳可视距离 (m)	5~13		
	信号连接结构类型	对接头	使用条件	使用环境温度 (°C)	0~50	
电器箱体参数	供电要求 (V)	AC100~240, 50/60Hz		存储环境温度 (°C)	-10~65	
	峰值功耗 (W)	260		使用环境湿度 (RH)	10%~60%	
	典型功耗 (W)	91		存储环境湿度 (RH)	10%~65%	
				使用寿命 (H)	≥50000	

# 企业概况

浙江德广信电子科技股份有限公司（简称DGX）总部位于美丽的西施故里——浙江省诸暨市，距离杭州萧山机场60公里，依托长三角经济区便利的交通网络，以及强大的工业基础资源，致力于打造服务全球的定制化LED显示屏产业基地。

凭借不断增强的创新能力，精益求精的品质管控能力，高效专业的服务能力以及不断完善的产品交付能力赢得全球客户的信任。

历时多年的技术积累与项目沉淀，DGX拥有户内LED显示屏、户外LED显示屏、租赁式结构LED显示屏、小间距LED显示屏、地砖LED显示屏、透明LED显示屏以及异形定制LED显示屏等几个大类、数十种规格的LED显示屏产品解决方案，DGX积累了大量的、不同行业对显示屏使用需求的丰富专业经验，为更好的服务各种领域的用户打下坚实的基础。

DGX始终坚持以技术创新做为公司产品的核心思路，不断为客户提供更有价值的产品，推动行业发展；始终坚持以人为本的人才发展战略，以优越的创业环境吸纳更多优异的高新技术人才，坚定德广信人用专业和行动来回报客户的决心。我们相信：人才可以推动技术的发展，技术可以带动产品的变革，产品可以主导客户的选择。未来DGX将以持续改进的创新精神推动LED显示屏行业的产品与技术不断向前发展。



**28,000** m<sup>2</sup>  
园区面积



**现代化工业园区**  
浙江工业园区



电话：400 - 8801 - 600

0575 - 87688555

传真：0575 - 87688116

网址：[www.szdgx.com](http://www.szdgx.com)

浙江德广信电子科技股份有限公司

厂址：浙江省诸暨市江藻镇德广信工业园